


# PRODUCTOS Y SERVICIOS

## Las calas pelables Lameco

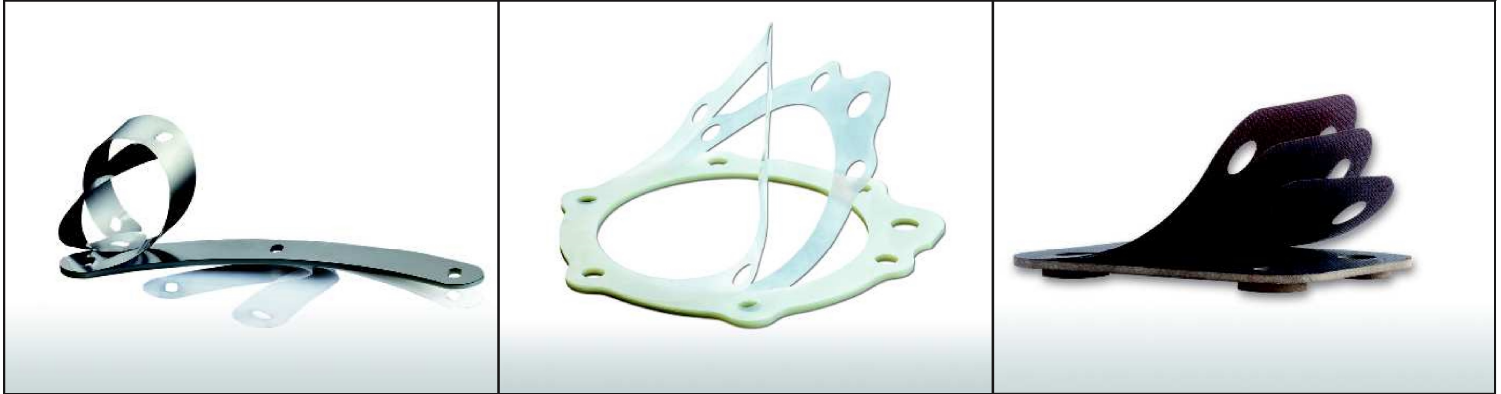

| ESPECIFICACIÓN / MATERIALES  | NORMA                                 | PESO ESPECÍFICO                                         | ÉESPEJOR DE ELEMENTOS PELABLES (EN MM) ESPECIFICACIÓN |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----|---|
|                              |                                       |                                                         | 0,005                                                 | 0,010 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 |   |
|                              |                                       |                                                         | 1                                                     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    | 8     | 9   | 10   | 11  |   |
| <b>Aluminio</b>              |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS1                          | 1200                                  | EN 573-3, EN 546-2<br>AMS-DTL-22499/1<br>LN 29557-3     | 2,8                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   |      |     |   |
| LS2                          | 5052                                  |                                                         | 2,8                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   |      |     |   |
| LS18                         | 1050                                  |                                                         | 2,8                                                   |       |       |       |       |       |      | X     |     | X    |     | X |
| LS19                         | 1100                                  |                                                         | 2,71                                                  |       |       |       |       |       |      | X     | X   |      |     |   |
| <b>Latón</b>                 |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS3                          | CuZn37                                | AMS-DTL-22499/2,<br>LN 29557-2                          | 8,5                                                   |       |       |       |       |       | X    | X     | X   | X    |     |   |
| <b>Acero inoxidable</b>      |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS4                          | Z 10CN 18.09/AISI 302                 | EN 10088-1, EN 10088-2<br>AMS-DTL-22499/3<br>LN 29557-1 | 8,2                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   | X    |     |   |
| LS5                          | Z 6CN 18.10/AISI 304                  |                                                         | 8,2                                                   |       | X     |       |       |       | X    | X     | X   | X    |     |   |
| LS6                          | Z 2CN 18.10/AISI 304L                 |                                                         | 8,2                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   | X    |     |   |
| LS7                          | AISI 316                              |                                                         | 8,2                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   |      |     |   |
| LS8                          | Z 2CND 17.12/AISI 316L                |                                                         | 8,2                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   | X    |     |   |
| <b>Acero blando</b>          |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS9                          | C1010                                 | EN 10084, SAE AMS 6387                                  | 7,85                                                  |       |       |       |       |       | X    | X     | X   | X    |     |   |
| <b>Titanio</b>               |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS10                         | Grado 1 (T35)                         | ASTM B 265                                              | 4,5                                                   |       |       |       |       |       | X    | X     | X   | X    |     |   |
| LS11                         | Grado 2 (T40)                         |                                                         | 4,5                                                   |       |       |       |       |       |      | X     | X   | X    |     |   |
| <b>INTERCOMPOSITE®</b>       |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS12                         | (polímero/epoxi/poliéster)            | ISO 15988                                               | 1,395                                                 |       | X     | X     | X     | X     | X    | X     | X   | X    |     | X |
| <b>DUOPEEL®</b>              |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS13*                        | (poliéster metalizado)                |                                                         | 1,395                                                 |       | X     | X     | X     |       | X    |       |     |      |     |   |
| <b>X.FIBER®</b>              |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS15*                        | (láminas de fibra de carbono tejidas) |                                                         | 1,05                                                  |       |       |       |       |       |      |       |     |      | X   |   |
| LS16                         | (tela de vidrio PLUS)                 |                                                         | 1,35 a 1,39                                           |       |       |       |       |       | X    | X     | X   |      |     |   |
| <b>COBRA.X®</b>              |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS17                         | (tejido BCRW)                         |                                                         | 1                                                     | X     |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| <b>PIMYX®</b>                |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS20                         | (poliimida)                           |                                                         | 1,42                                                  |       |       |       |       |       |      | X     |     |      |     |   |
| <b>X.FIBER HIGH-DENSITY®</b> |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS21                         | (tela de vidrio de alto rendimiento)  |                                                         | 1,35                                                  |       |       |       |       |       |      |       |     | X    |     |   |
| <b>PEEKPEEL®</b>             |                                       |                                                         |                                                       |       |       |       |       |       |      |       |     |      |     |   |
| LS22                         | (polyetheretherketone)                |                                                         | 1,3                                                   |       | X     | X     | X     | X     | X    | X     | X   | X    |     | X |

\* Se suprimió la referencia LS14