

PRODOTTI E SERVIZI


Dimensioni dei prodotti LAMECO :

MATERIALI	PESI SPECIFICI	SPessori DEGLI ELEMENTI PELABILI (IN MM)								
		0,010	0,012	0,019	0,023	0,025	0,05	0,075	0,1	0,2
Alluminio										
★ 1200	2,8							X	X	X
★ 5052	2,8							X	X	
Ottone										
★ CUZN37	8,5					X	X	X	X	
Acciaio Inossidabile										
★ Z 10CN 18.09/AISI 302	8,2						X	X	X	
★ Z 6CN 18.10/AISI 304	8,2	X				X	X	X	X	
★ Z 2CN 18.10/AISI 304L	8,2						X	X	X	
★ Z 2CND 17.12/AISI 316L	8,2						X	X	X	
Acciaio dolce										
★ C1010	8,2					X	X	X	X	
Titanio										
★ Grado 1 (T35)	4,5					X	X	X	X	
★ Grado 2 (T40)	4,5						X	X	X	
INTERCOMPOSITE®										
(polimero/epoxi/poliestero)	1,395		X	X	X		X	X	X	X
DUOPEEL®										
(poliestere metallizzato)			X		X		X			
X.FIBER®										
(fogli di fibre di vetro tessute)	1,37 a 1,39							X	X	
(fogli di fibre di carbonio tessute)	1								X*	

* 0,11 MM

Precisione

★ per ottenere le equivalenze con la norma internazionale MIL-S-22499, contattarci.

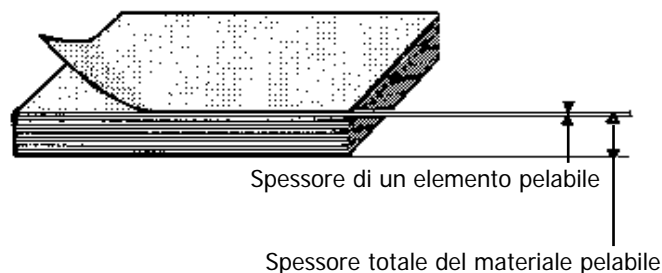

ATTENZIONE !

Tutti i nostri spessori pelabili sono realizzati secondo i disegni dei clienti.
Non commercializziamo lastre pelabili.